



## **Зона испарения жидких ЛКМ тип ADZ**

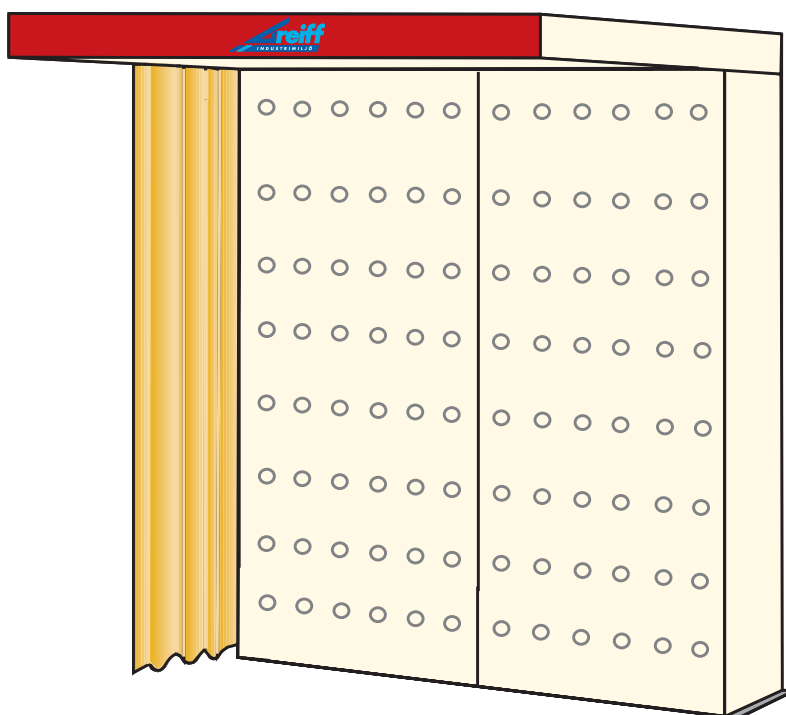

**Компактность установки – экономия площадей**

**Контролируемая подача воздуха – улучшение  
микроклимата в производственном  
помещении**



- сушка жидких красок -


## Зона испарения жидких ЛКМ тип ADZ

Используется для вытяжки растворителей от свежеокрашенных изделий в целях предотвращения проникновения аэрозолей в производственное помещение. Установка монтируется вблизи рабочего места по нанесению жидких ЛКМ.

Данная зона может быть доукомплектована защитной пленкой, которая завешивается либо с боковых сторон, либо с фронтальной стороны установки.

### Дополнительные принадлежности :

- Комплект штор тип DRP 6411 для монтирования с боковых сторон (включая крючки, шины и ролики)
- Комплект штор для монтирования с фронтальной стороны
- Вытяжной вентилятор

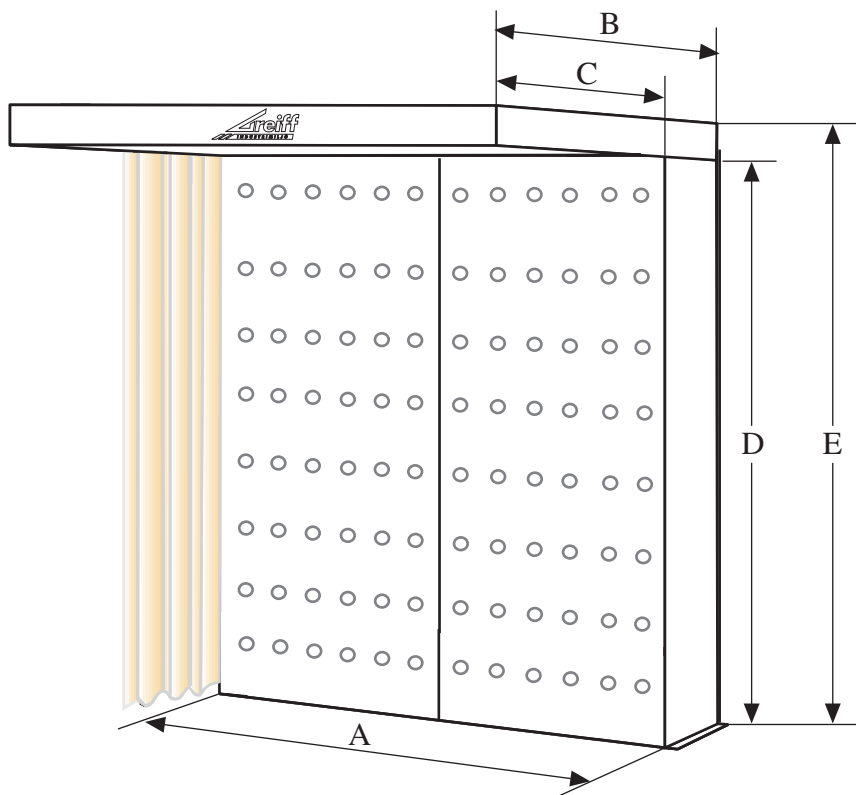

Тип	Ширина внутрен. (А) мм	Глубина наруж. (В) мм	Глубина внутрен. (С) мм	Высота внутрен. (D) мм	Высота наруж. (Е) мм	Присоед. размер вентиляц. ø мм	Объем воздуха м3/сек
ADZ-160	1600	1850	1500	2080	2285	315	0,58
ADZ-240	2400	1850	1500	2080	2285	315	0,78

### GREIFF INDUSTRIMILJÖ AB

10.01

Главный офис Greiff;  
 Dynamvägen 17  
 Sweden 591 61 MOTALA  
**Телефон** +46 (0) 141 23 73 30  
**Факс** +46 (0) 141 23 73 40

Офис по продажам оборудования  
 Bultvägen 8  
 Sweden 553 02 JÖNKÖPING  
**Телефон** +46 (0) 36 39 13 00  
**Факс** +46 (0) 36 36 85 80

**Сайт Greiff** www.greiff.se  
**Электр. почта** info@greiff.se  
**Сайт SCS** www.scsfinishing.se  
**Электр. почта** info@scsfinishing.se

Greiff Industrimiljö AB  
 Швеция входит в  
 состав концерна D3

